


- Round to Flat Cable

RFC är ett högflexibelt flatledar anslutningssystem som kombinerar de goda egenskaperna hos flatkabel och den mångsidighet som pin anslutning ger. Kablarna kan användas både för löd anslutning och för snabb och enkel anslutning i ZIF/LIF kontaktdon.

EGENSKAPER

- God uthållighet mot skakning och böjning
- Böjtåligheten och den flata ledarprofilen ger möjlighet till hög packningsdensitet
- Färdig att installera. Ingen avisolering eller kaping behövs.

REFERENS GUIDE

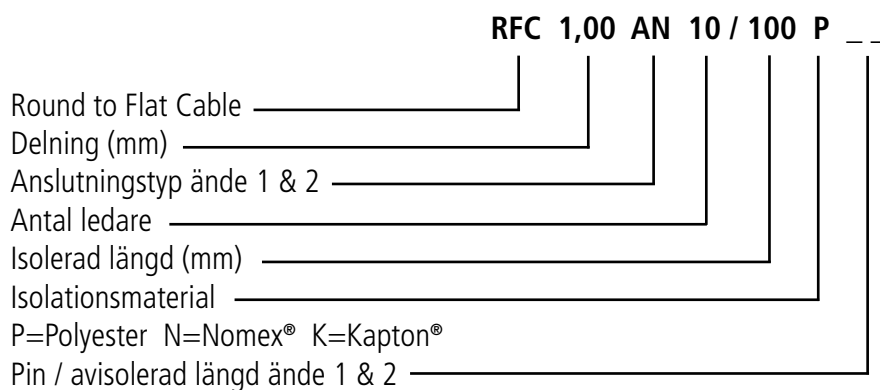

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER

A= Raka pins B= Bockade pins -90° C=Bockade pins +90° N=ZIF/LIF

ÖVERSIKT TEKNISKA DATA

AXOSTRIP®								
Delning (mm)	1,00	1,25	1,27	2,00	2,50	2,54	3,18	5,08
Max. antal ledare	32	32	32	32	32	32	25	16
Längd (mm)	12-999							
Marginal min. (mm)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Pin diameter (mm)	0,32	0,32	0,32	0,41	0,51	0,51	0,51	0,51
Ledarstorlek standard (AWG)	28	28	28	26	24	24	24	24
Flatledar bredd (mm)	0,70	0,75	0,75	1,35	1,50	1,50	1,50	1,50
Flatledar tjocklek (mm)	0,090	0,100	0,100	0,110	0,120	0,120	0,120	0,120
Ledarmaterial	Tennpläterad koppar							
Strömklassning (A)	1,0	1,5	1,5	2,0	3,0	3,0	3,0	3,5
Spänningsklassning (V DC)	200	200	200	200	300	300	300	300